

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

AIR DRY STIELOW-Raumluftentfeuchter AIRDRY T6D, T5D, T4D, T3D, T3-2D Aggregat für Wandbefestigung – die 4 Lenkrollen sind abnehmbar –

Bodenaufstellung ist möglich!

Serienausstattung

- Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
- Industrielenkrollen abnehmbar
- Griffschalen beidseitig
- Axial-Lüfter stufenlos
- aluframe-tec-composite
- Heißgasabtauung
- vollautomatischer Betrieb
- Betriebsstundenzähler

Extras

- Stromverbrauchszähler
- V2A-Gehäuse
- Kranhaken angebaut

- Schallschluck-Ausführung „Armstrong“
- Aggregate-Versiegelung
- Stromanschlusskabel bis 30m
- externer Feuchtigkeitsregler
- Taupunktregler intern/extern
- separater Frostwächter
- Sonderlackierung nach RAL
- Sonderlackierung auf Wunsch
- Tropenausführung (über 30°C)



**16-55 Liter-Klasse
150-700 cbm Rauminhalt**

STIELOW-Raumluftentfeuchter AIRDRY bleiben, was sie immer waren – Produkte auf höchstem Qualitätsniveau.

Seit 1952 von Hand gefertigt, aus Hunderten von Einzelteilen hergestellt, erfordert die Vielfalt der Modelle bis heute eine manuelle Produktion.

Mit Sorgfalt und höchstem Anspruch auf Haltbarkeit entsteht so jeder einzelne STIELOW-Luftentfeuchter, mit Hingabe und Liebe zum Detail – garantiert!

Deshalb bleibt jeder STIELOW-Luftentfeuchter immer etwas Besonderes.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.

*30%
Energie-
einsparung!*

- Kondensatwasserpumpe 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
- eingebauter Störmelder Daten-Bus Fernüberwachung
- Schutzart IP54

DIGITALE STEUERUNG - beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Hauptschalter beleuchtet, Heißgas-Abtauautomatik.

STIELOW®

Vorsprung und Technik Made in Germany

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW

Luftentfeuchter – gefragt wie nie zuvor!


Ideal für Mensch und Umwelt



Technische Parameter:

AIRDRY	T6D	T5D	T4D	T3D	T3-2D
Max. Wasserentzug	16,1	27,4	33,1	47,5	55,1
bei +30°C / 70% r.F.	10,0	17,7	24,5	30,1	39,0
bei +20°C / 70% r.F.	7,8	10,0	12,2	18,7	29,5
bei + 8°C / 70% r.F.	4,6	4,9	6,1	6,7	11,5
Kompressor PS / kW	0,2/0,15	0,22/0,16	0,25/0,18	0,33/0,24	0,45/0,35
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Stromverbrauch /h	200 Watt	290 Watt	330 Watt	420 Watt	550 Watt
Kälteleistung kcal /h	550	750	850	1100	1950
Luftleistung cbm/h	450	480	500	650	750
Arbeitsbereich °C	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40	*-10 bis 40
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	415 / 455 / 605 mm				
Nettogewicht kg	29,0	29,6	30,0	30,3	31,5

**sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt*




König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- 1. Fachberatung – überall vor Ort.** Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite – fragen kostet nichts!
- 2. Service europaweit schnell vor Ort.** Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- 3. Reparatur –** wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
- 4. Entsorgung –** Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
- 5. Garantie –** 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.



Geräteunterseite mit Schlauchanschluss, Rollen abnehmbar

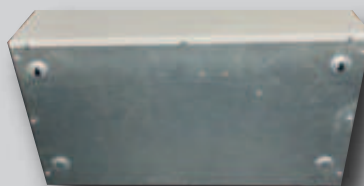

Geräterückseite mit Wandbefestigungspunkten



Geräteseitenansicht, Lufteingangsseite mit Griffschale



Aktion
Standort-Sicherung
Deutschland.
Eine Initiative im Interesse
der Arbeitsplatz-Sicherung.

STIELOW GMBH

MASCHINEN- UND APPARATEBAU

Werk Limburg
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 064 84 / 91 21-0
Fax 064 84 / 91 21-50
info@stielow.net · www.stielow.net

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung
Erste deutsche Maschinenfabrik für transportable Luftentfeuchter